





Hinweise für den Maschinenbetreiber




9300 vector 250 ... 400 kW

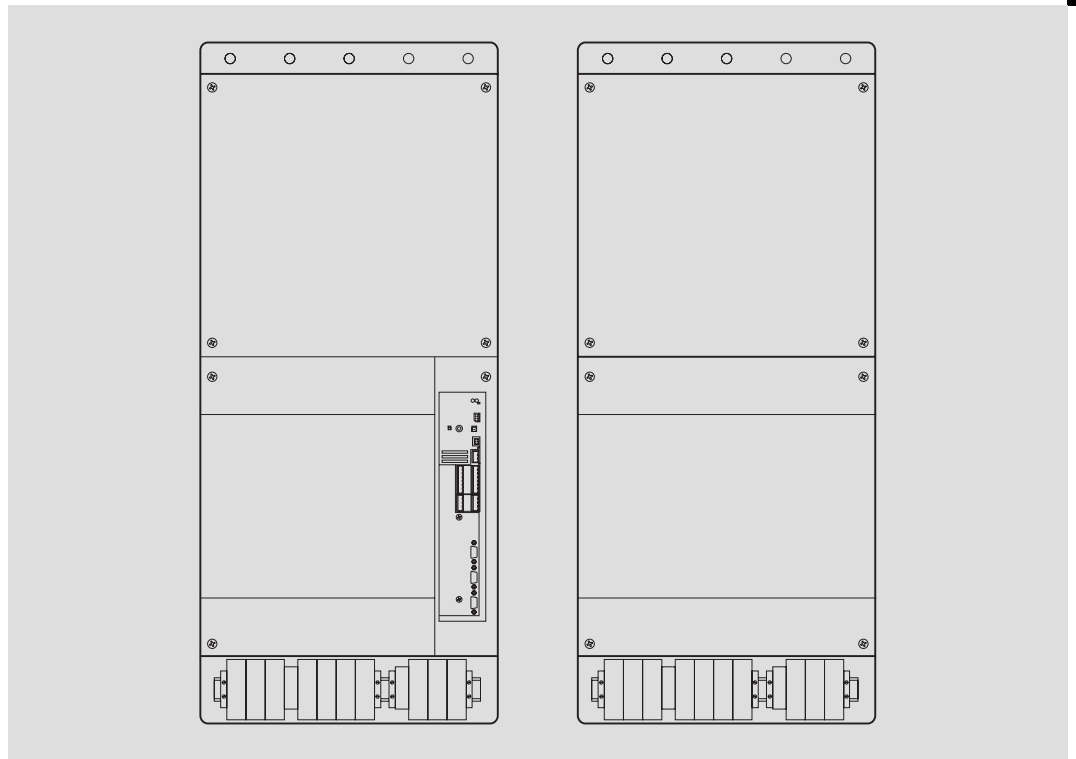

EVF9381-EV ... EVF9383-EV

Frequenzumrichter

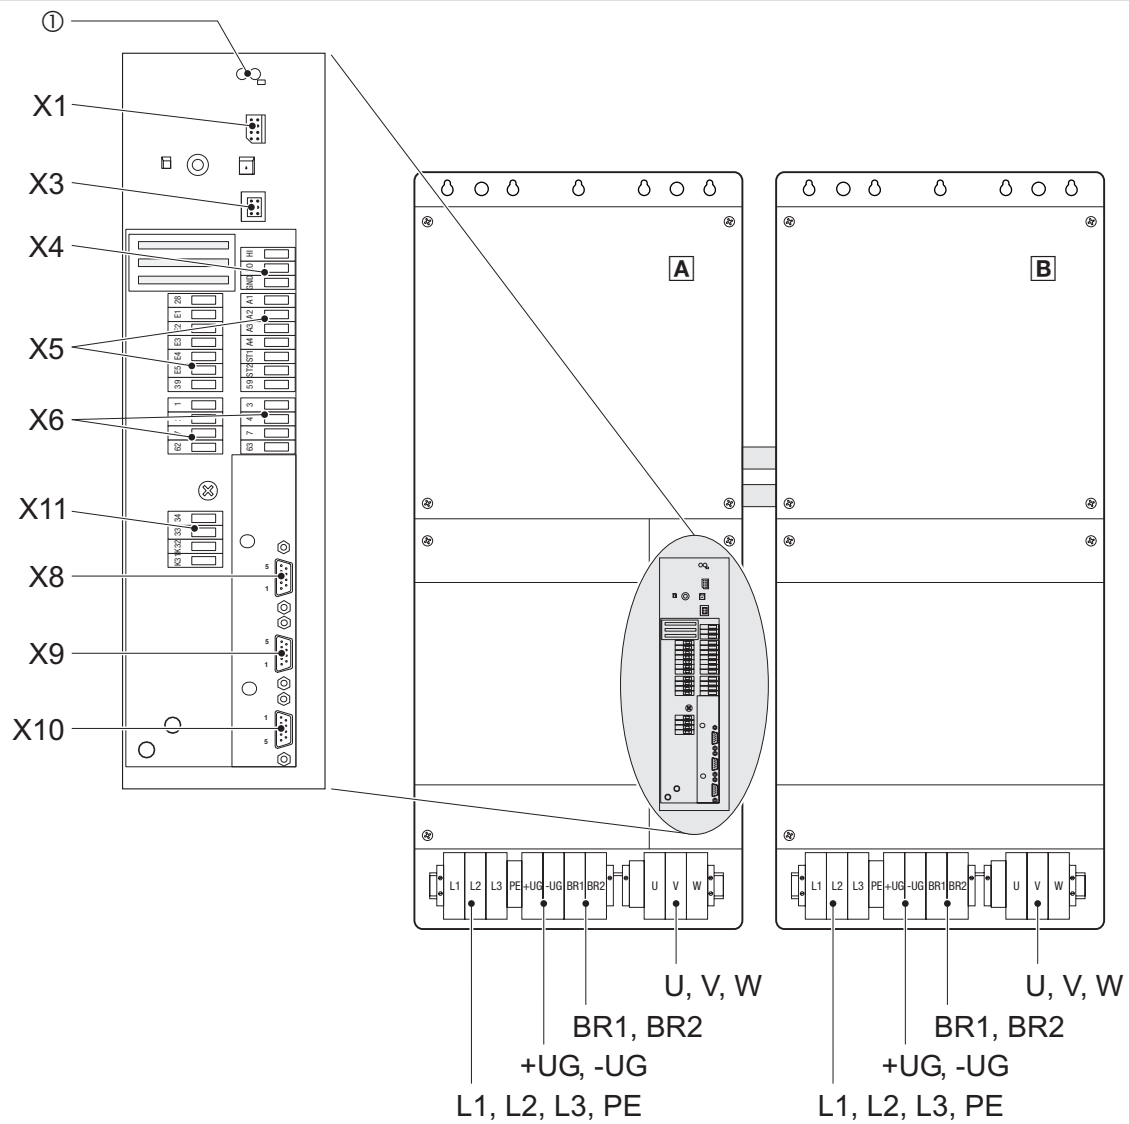

Legende zur Übersicht

| Position | Beschreibung |
|----------|--|
| A | Frequenzumrichter 9300 vector - Master |
| B | Frequenzumrichter 9300 vector - Slave |

Anschlüsse und Schnittstellen

| Position | Beschreibung |
|----------------|--|
| L1, L2, L3, PE | Netzanschluss |
| +UG, -UG | DC-Einspeisung (nur bei den Varianten V210, V240, V270, V300) |
| BR1, BR2 | Anschluss Bremswiderstand (nur bei den Varianten V210, V240, V270, V300) |
| U, V, W, PE | Motoranschluss |
| X1 | Schnittstelle AIF (Automatisierungs-Interface) Steckplatz für Kommunikationsmodul (z. B. Keypad XT EMZ9371BC) |
| X3 | Jumper für Einstellung analoges Eingangssignal an X6/1, X6/2 |
| X4 | Klemmenleiste für Anschluss Systembus (CAN) |
| X5 | Klemmenleisten für Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge |
| X6 | Klemmenleisten für Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge |
| X8 | Sub-D-Buchse (Stift) für Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel oder Sinus-Cosinus-Geber und Temperatursensor KTY des Motors |
| X9 | Sub-D-Buchse (Stift) für Anschluss Leitfrequenzeingangssignal |
| X10 | Sub-D-Buchse für Anschluss Leitfrequenz Ausgangssignal |
| X11 | Klemmenleiste für Anschluss Relaisausgang K _{SR} für "Sicherer Halt" |

Statusanzeigen

| Position | LED rot | LED grün | Betriebszustand |
|----------|----------------|----------------|---|
| ① | aus | ein | Antriebsregler freigegeben |
| | ein | ein | Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt |
| | aus | blinkt langsam | Antriebsregler gesperrt |
| | aus | ein | Motordaten-Identifizierung ist aktiv |
| | blinkt schnell | aus | Unterspannung oder Überspannung |
| | blinkt langsam | aus | Störung aktiv |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Über diese Dokumentation | 5 |
| 1.1 | Dokumenthistorie | 5 |
| 1.2 | Zielgruppe | 5 |
| 1.3 | Informationen zur Gültigkeit | 6 |
| 1.4 | Verwendete Konventionen | 7 |
| 1.5 | Verwendete Hinweise | 8 |
| 2 | Sicherheitshinweise | 9 |
| 2.1 | Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler .. | 9 |
| 2.2 | Restgefahren | 13 |
| 3 | Parametrierung | 14 |
| 3.1 | Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC | 14 |
| 3.1.1 | Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen | 14 |
| 3.1.2 | Installation und Inbetriebnahme | 15 |
| 3.1.3 | Anzeige-Elemente und Funktionstasten | 15 |
| 3.1.4 | Parameter ändern und speichern | 17 |
| 3.1.5 | Parametersatz laden | 19 |
| 3.1.6 | Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen | 20 |
| 3.1.7 | Passwortschutz aktivieren | 22 |
| 3.1.8 | Diagnose | 23 |
| 3.1.9 | Menüstruktur | 24 |
| 4 | Fehlersuche und Störungsbeseitigung | 26 |
| 4.1 | Betriebsdaten anzeigen, Diagnose | 26 |
| 4.1.1 | Betriebsdaten anzeigen | 26 |
| 4.1.2 | Diagnose | 27 |
| 4.2 | Fehlersuche | 28 |
| 4.2.1 | Statusanzeige über LED's am Antriebsregler | 28 |
| 4.2.2 | Störungsanalyse mit dem Historienspeicher | 29 |
| 4.3 | Antriebsverhalten bei Störungen | 30 |
| 4.4 | Störungsbeseitigung | 32 |
| 4.4.1 | Fehlverhalten des Antriebs | 32 |
| 4.4.2 | Antriebsregler im Clamp-Betrieb | 33 |
| 4.5 | Systemfehlermeldungen | 36 |
| 4.5.1 | Allgemeine Fehlermeldungen | 36 |
| 4.5.2 | Systemfehlermeldungen zurücksetzen | 41 |

1 Über diese Dokumentation



Hinweis!

Diese Dokumentation enthält alle Informationen, die der Maschinenbediener benötigt, um die in Ihrer Maschine/Anlage eingebauten Antriebsregler der Reihe 9300 vector zu bedienen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können Sie ohne Rücksprache mit Lenze weiterverwenden, wenn Sie den Inhalt nicht verändern.

1.1 Dokumenthistorie

Was ist neu / was hat sich geändert?

| Materialnummer | Version | | | Beschreibung |
|----------------|---------|---------|------|---|
| 13334894 | 2.0 | 03/2010 | TD23 | Neuaufgabe wegen Neuorganisation des Unternehmens |
| 13167152 | 1.0 | 10/2006 | TD23 | Erstausgabe |



Tipp!

Dokumentationen und Software-Updates zu weiteren Lenze Produkten finden Sie im Internet im Bereich "Services & Downloads" unter <http://www.Lenze.com>

1.2 Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die für die auszuführenden Tätigkeiten bei der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produkts über entsprechende Qualifikationen verfügen.

1 Über diese Dokumentation

Informationen zur Gültigkeit

1.3 Informationen zur Gültigkeit

... Frequenzumrichter 9300 vector ab der Typenschildbezeichnung:

| Type | ① | | | | ② | ③ | Typenschild |
|--------------------|--------------------|----|----|--|---|---|-------------|
| | EVF 93xx - x V Vxx | 1x | 7x | | | | |
| EVF 93xx - x V Vxx | Vx | 6x | | | | | |

Produktreihe

EVF Frequenzumrichter
EVM: Master von EVF
EVL: Slave von EVF

Typ Nr. / Leistung

| | 400 V | 500 V |
|------|--------|--------|
| 9381 | 250 kW | 315 kW |
| 9382 | 315 kW | 400 kW |
| 9383 | 400 kW | 500 kW |

Bauart

E Einbaugerät

Ausführung

V Vektorgeregelter Frequenzumrichter
X: Slave

Variante




Funkentstörfilter A integriert
Brems transistor integriert

| Variante | 400 V | Funkentstörfilter A integriert | Brems transistor integriert |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| - | 400 V | - | - |
| V030 | 400 V | • | - |
| V060 | 400 V | - | • |
| V110 | 400 V | • | • |
| V210 | 400 V / 500 V | - | - |
| V240 | 400 V / 500 V | • | - |
| V270 | 400 V / 500 V | - | • |
| V300 | 400 V / 500 V | • | • |

Hardwarestand



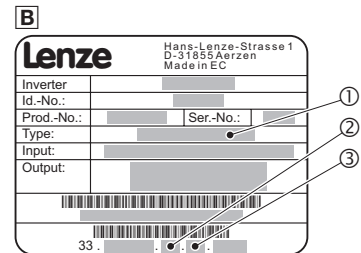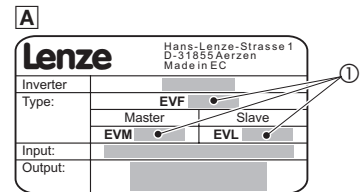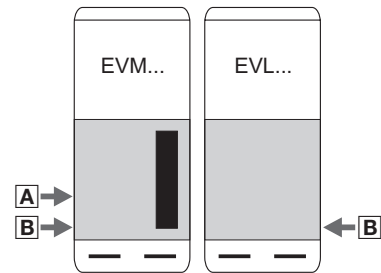

Softwarestand

- Slave (kein Softwarestand)



1.4 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

| Informationsart | Auszeichnung | Beispiele/Hinweise |
|---------------------|---|---|
| Zahlenschreibweise | | |
| Dezimaltrennzeichen | sprachabhängig | Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56 |
| Warnhinweise | | |
| UL-Warnhinweise |  | Werden nur in der englischen Sprache verwendet. |
| UR-Warnhinweise |  | |
| Textauszeichnung | | |
| Programmname | » « | PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC) |
| Symbole | | |
| Seitenverweis |  | Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel:  16 = siehe Seite 16 |

1 Über diese Dokumentation

Verwendete Hinweise

1.5 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:






Gefahr!




(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)

Hinweistext

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

| Piktogramm und Signalwort | Bedeutung |
|---|---|
|  Gefahr! | Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. |
|  Gefahr! | Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. |
|  Stop! | Gefahr von Sachschäden Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. |

Anwendungshinweise

| Piktogramm und Signalwort | Bedeutung |
|---|--|
|  Hinweis! | Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion |
|  Tipp! | Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung |
|  | Verweis auf andere Dokumentation |

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler

(gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- ▶ Das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Das Produkt niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
- ▶ Das Produkt niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
- ▶ Keine technischen Änderungen am Produkt vornehmen.
- ▶ Nur das für das Produkt zugelassene Zubehör verwenden.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- ▶ Alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze beachten.
- ▶ Nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung ausführen lassen.
 - IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten.
 - Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.
- ▶ Alle Vorgaben dieser Dokumentation beachten.
 - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
 - Die in dieser Dokumentation dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze Automation GmbH keine Gewähr.
- ▶ Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
 - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
 - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- ▶ Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsregler sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Sie sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Verwendung zur gewerblichen Nutzung bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000-3-2 bestimmt.

Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die Antriebsregler erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierte Norm EN 61800-5-1 wird für die Antriebsregler angewendet.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Leistungsschild und der Dokumentation. Halten Sie diese unbedingt ein.

Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssysteme der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Transport, Einlagerung

Beachten Sie die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung. Halten Sie die klimatischen Bedingungen gemäß den technischen Daten ein.

Aufstellung

Sie müssen die Antriebsregler nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen und kühlen.

Die Umgebungsluft darf den Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61800-5-1 nicht überschreiten.

Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei Transport und Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte.

Antriebsregler enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die Sie durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen können. Beschädigen oder zerstören Sie keine elektrischen Komponenten, da Sie dadurch Ihre Gesundheit gefährden können!

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsreglern die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4).

Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Beachten Sie diese Hinweise ebenso bei CE-gekennzeichneten Antriebsreglern. Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte. Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Antriebsregler in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.

Lenze-Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung an einem 3-phasig versorgten Antriebsregler ein Differenzstromgerät (RCD) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite des Antriebsreglers nur ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ B zulässig. Wird der Antriebsregler 1-phasig versorgt, ist auch ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ A zulässig. Neben der Verwendung eines Differenzstromgerätes (RCD) können auch andere Schutzmaßnahmen angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator.

Betrieb

Sie müssen Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften). Sie dürfen die Antriebsregler an Ihre Anwendung anpassen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation.

Nachdem der Antriebsregler von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsregler.

Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Hinweis für UL-approbierte Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern: UL warnings sind Hinweise, die nur für UL-Anlagen gelten. Die Dokumentation enthält spezielle Hinweise zu UL.

Sicherheitsfunktionen

Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. "Sicher abgeschaltetes Moment", ehem. "Sicherer Halt") nach den Anforderungen von Anhang I Nr. 1.2.7 der EG-Richtlinie "Maschinen" 98/37/EG, EN 954-1 Kategorie 3 und EN 1037. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Sicherheitsfunktionen in der Dokumentation zu den Varianten.

Wartung und Instandhaltung

Die Antriebsregler sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Entsorgung

Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!

2.2 Restgefahren

Personenschutz

- ▶ Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:
 - Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, +U_G, -U_G, BR1, BR2 und 101 ... 104 noch mindestens 5 Minuten gefährliche Spannung.
 - Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3, U, V, W, +U_G, -U_G, BR1, BR2 und 101 ... 104 gefährliche Spannung.
- ▶ Der Ableitstrom gegen Erde (PE) ist >3,5 mA. Nach EN 50178 ist eine Festinstallation erforderlich.
- ▶ Die Betriebstemperatur des Kühlkörpers am Antriebsregler ist > 80 °C:
 - Berührung mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.
- ▶ Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
 - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand "LOW" haben.

Geräteschutz

- ▶ Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
 - Deshalb müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 5 Minuten vergehen.
 - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO).

Motorschutz

- ▶ Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
 - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
 - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.

Schutz der Maschine/Anlage

- ▶ Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
 - Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.

3 Parametrierung

Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC
Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

3 Parametrierung

3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

Beschreibung


Das Keypad ist als Zubehör erhältlich. Die vollständige Beschreibung des Keypad finden Sie in der Anleitung, die mit dem Keypad geliefert wird.

Keypad aufstecken

Sie können das Keypad auch während des Betriebs auf die Schnittstelle AIF stecken und wieder abnehmen.

Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen Selbsttest aus. Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es sich im Anzeigemodus befindet.

3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

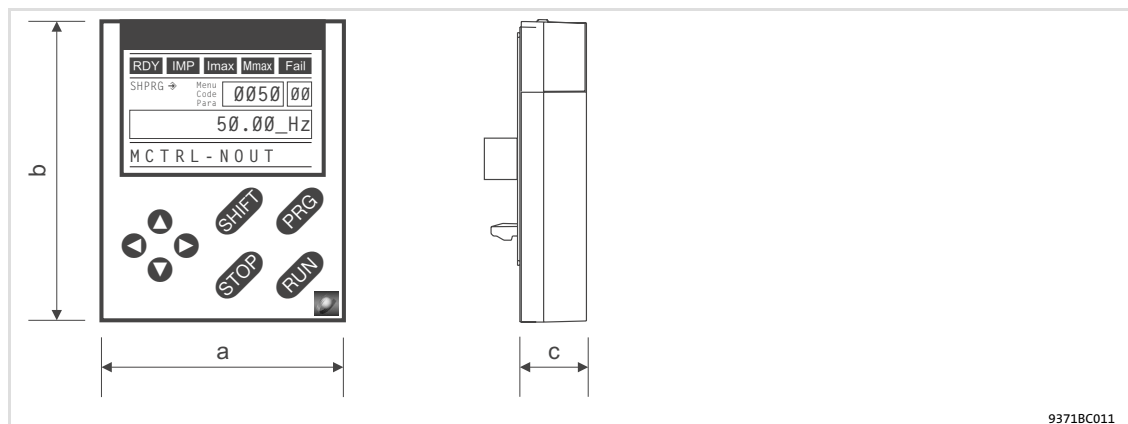

| Bereich | | Werte |
|--------------------------|------------------|----------------------|
| Abmessungen | | |
| Breite | a | 60 mm |
| Höhe | b | 73.5 mm |
| Tiefe | c | 15 mm |
| Umweltbedingungen | | |
| Klima | | |
| Lagerung | IEC/EN 60721-3-1 | 1K3 (-25 ... +60 °C) |
| Transport | IEC/EN 60721-3-2 | 2K3 (-25 ... +70 °C) |
| Betrieb | IEC/EN 60721-3-3 | 3K3 (-10 ... +60 °C) |
| Schutzart | IP 20 | |

3.1.2 Installation und Inbetriebnahme

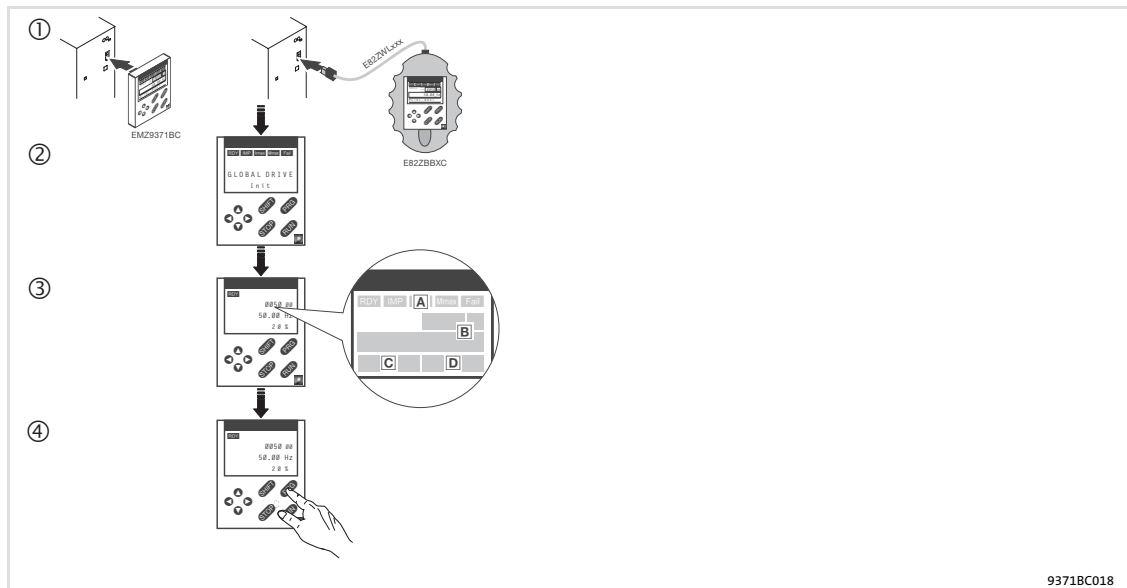


Abb. 3-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

- ① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
 Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
- ② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.
- ③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
 - Ⓐ Aktueller Status des Grundgerätes
 - Ⓑ Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
 Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
 - Ⓒ Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
 - Ⓓ Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige
- ④ **PRG** drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten

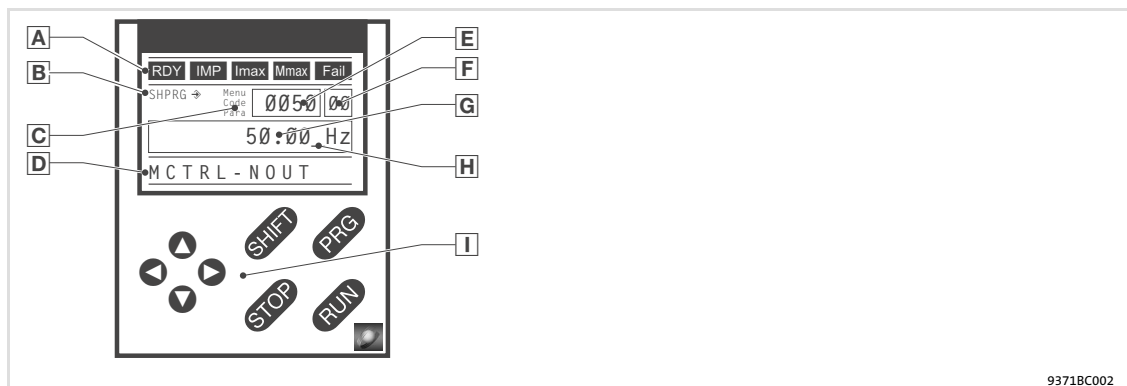


Abb. 3-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

| Ⓐ Statusanzeigen Grundgerät | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| Anzeige | Bedeutung | Erläuterung |
| RDY | Betriebsbereit | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| IMP | Impulssperre aktiv | Leistungsausgänge gesperrt |
| Imax | Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten | |
| Mmax | Drehzahlregler 1 in der Begrenzung | Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300) |
| Fall | Störung aktiv | |
| B Übernahme der Parameter | | |
| Anzeige | Bedeutung | Erläuterung |
| ↔ | Parameter wird sofort übernommen | Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert |
| SHPRG ↔ | Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG | Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde |
| SHPRG | Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG | Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde |
| keine | Anzeige-Parameter | Ändern nicht möglich |
| C Aktive Ebene | | |
| Anzeige | Bedeutung | Erläuterung |
| Menu | Menü-Ebene aktiv | Hauptmenü und Untermenüs auswählen |
| Code | Code-Ebene aktiv | Codes und Subcodes auswählen |
| Para | Parameter-Ebene aktiv | Parameter in den Codes oder Subcodes ändern |
| keine | Betriebs-Ebene aktiv | Betriebsparameter anzeigen |
| D Kurztext | | |
| Anzeige | Bedeutung | Erläuterung |
| alphanumerisch | Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung | |
| E Nummer | | |
| aktive Ebene | Bedeutung | Erläuterung |
| Menü-Ebene | Menü-Nummer | Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec |
| Code-Ebene | Vierstellige Code-Nummer | |
| F Nummer | | |
| aktive Ebene | Bedeutung | Erläuterung |
| Menü-Ebene | Untermenü-Nummer | Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec |
| Code-Ebene | Zweistellige Subcode-Nummer | |
| G Parameterwert | | |
| | Parameterwert mit Einheit | |
| H Cursor | | |
| | In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden | |
| I Funktionstasten | | |
| | Beschreibung siehe folgende Tabelle | |

Funktionstasten



Hinweis!

Tastenkombinationen mit **SHIFT**:

SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

| Taste | Funktion | | | |
|------------------|---|--|--|----------------------------|
| | Menü-Ebene | Code-Ebene | Parameter-Ebene | Betriebs-Ebene |
| PRG | | Wechseln in die Parameter-Ebene | Wechseln in die Betriebs-Ebene | Wechseln in die Code-Ebene |
| SHIFT PRG | Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden ¹⁾ | | Parameter übernehmen, wenn SHPRG ↔ oder SHPRG angezeigt wird | |
| ▲ ▼ | Wechseln zwischen Menüpunkten | Codenummer ändern | Ziffer über Cursor ändern | |
| SHIFT ▲ ▼ | Schnell wechseln zwischen Menüpunkten | Codenummer schnell ändern | Ziffer über Cursor schnell ändern | |
| ▶ ◀ | Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene | | Cursor nach rechts Cursor nach links | |
| RUN | Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt | | | |
| STOP | Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet | | | |
| | Störung zurücksetzen (TRIP-Reset): | <ol style="list-style-type: none"> 1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken | | |

¹⁾ Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

3.1.4

Parameter ändern und speichern



Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

| Schritt | Tastenfolge | Aktion |
|--|---------------------------|---|
| 1. Menü auswählen | ▲ ▼ ▶ ◀ | Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen |
| 2. In die Code-Ebene wechseln | ▶ | Anzeige erster Code im Menü |
| 3. Code oder Subcode auswählen | ▼ ▲ | Anzeige des aktuellen Parameterwerts |
| 4. In die Parameter-Ebene wechseln | PRG | |
| 5. Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren | STOP ¹⁾ | Der Antrieb trudelt aus |
| 6. Parameter ändern | | |
| | A ▶ ◀ | Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen |
| | B ▼ ▲ | Ziffer ändern |
| | SHIFT ▼ ▲ | Ziffer schnell ändern |
| 7. Geänderten Parameter übernehmen | | |

| Schritt | Tastenfolge | Aktion |
|---|---------------------------|--|
| Anzeige SHPRG oder SHPRG → | SHIFT PRG | Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige "OK" |
| Anzeige → | - | Der Parameter wurde sofort übernommen |
| 8. Ggf. Regler freigeben | RUN 1) | Der Antrieb läuft wieder |
| 9. In die Code-Ebene wechseln | | |
| | A PRG | Anzeige der Betriebsebene |
| | B PRG | Anzeige des Code mit geändertem Parameter |
| 10. Weitere Parameter ändern | | "Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen |
| 11. Geänderte Parameter speichern | | |
| | A ▲ ▼ ▶ ◀ | Im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen |
| | B PRG | In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige "0" und "Ready" |
| Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen | C ▲ | Als Parametersatz 1 speichern: ⇒ "1" "Save PS1" einstellen Als Parametersatz 2 speichern: ⇒ "2" "Save PS2" einstellen Als Parametersatz 3 speichern: ⇒ "3" "Save PS3" einstellen Als Parametersatz 4 speichern: ⇒ "4" "Save PS4" einstellen |
| | D SHIFT PRG | Wenn "OK" angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert. |
| 12. In die Code-Ebene wechseln | | |
| | A PRG | Anzeige der Betriebsebene |
| | B PRG | Anzeige C0003 "PAR SAVE" |
| 13. Parameter für anderen Parametersatz einstellen | | "Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen |

1) Die Funktion der Taste **STOP** ist programmierbar:

C0469 = 1: Reglersperre

C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

3.1.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.



Gefahr!

- ▶ Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
 - Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ▶ Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.



Hinweis!

- ▶ Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ▶ Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

| Schritt | Tastenfolge | Aktion |
|---|-------------|--|
| 1. Regler sperren | | Klemme X5/28 = LOW |
| 2. Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden | A | Im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen |
| | B | In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default" Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D |
| | C | Parametersatz 1 laden: ⇒ "1" "Load PS1" einstellen Parametersatz 2 laden: ⇒ "2" "Load PS2" einstellen Parametersatz 3 laden: ⇒ "3" "Load PS3" einstellen Parametersatz 4 laden: ⇒ "4" "Load PS4" einstellen |
| | D | "RDY" erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn "RDY" wieder angezeigt wird. |
| 3. In die Code-Ebene wechseln | A | Anzeige der Betriebsebene |
| | B | Anzeige C0002 "PAR LOAD" |
| 4. Regler freigeben | | Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes |

3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü "Load/Store":



Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand "LOW" haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren



Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

- ▶ Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

| Schritt | Tastenfolge | Aktion |
|---|-------------|---|
| 1. Keypad an Grundgerät 1 anschließen | | |
| 2. Regler sperren | | Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus. |
| 3. Im Menü "Load/Store" C0003 auswählen | ▲ ▼ ▶ ◀ | Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen. |
| 4. In die Parameter-Ebene wechseln | PRG | Anzeige "0" und "READY" |
| 5. Alle Parametersätze in das Keypad kopieren | | Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben. |
| | ▲ | "11" "Save extern" einstellen |
| 6. Kopieren starten | SHIFT PRG | Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet. |
| 7. In die Code-Ebene wechseln | | |
| | A PRG | Anzeige der Betriebsebene |
| | B PRG | Anzeige C0003 und "PAR SAVE" |
| 8. Regler freigeben | | Klemme X5/28 = HIGH |
| 9. Keypad von Grundgerät 1 entfernen | | |

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

| Schritt | Tastenfolge | Aktion |
|---------|---|--|
| 1. | Keypad an Grundgerät 2 anschließen | |
| 2. | Regler sperren | Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus |
| 3. | Stecker X5 und X6 abziehen | Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW". |
| 4. | Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen | ☐ ◀ ▶ ☐ Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen. |
| 5. | In die Parameter-Ebene wechseln | PRG Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default" |
| 6. | Richtige Kopierfunktion auswählen | Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern. | <ul style="list-style-type: none"> Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. ☐ 19 |
| | ☐ | "20" "ext -> EEPROM" einstellen |
| | <ul style="list-style-type: none"> Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren. | |
| | ☐ | Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇒ "11" "Load ext PS1" einstellen Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇒ "12" "Load ext PS2" einstellen Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇒ "13" "Load ext PS3" einstellen Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇒ "14" "Load ext PS4" einstellen |
| 7. | Kopieren starten | SHIFT PRG Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet. |
| 8. | In die Code-Ebene wechseln | |
| | A | PRG Anzeige der Betriebsebene |
| | B | PRG Anzeige C0002 und "PAR LOAD" |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden. | ☐ ◀ ▶ ☐ Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern. |
| 10. | Stecker X5 und X6 aufstecken | |
| 11. | Regler freigeben | Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen. |

3.1.7

Passwortschutz aktivieren



Hinweis!

- ▶ Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- ▶ Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- ▶ Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- ▶ Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

| Schritt | Tastenfolge | Aktion |
|-------------------------------------|-------------|---|
| 1. Das Menü "USER-Menü" auswählen | ⬅ ⬆ ⬇ ⬅ | Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln |
| 2. In die Code-Ebene wechseln | ➡ | Anzeige Code C0051 "MCTRL-NACT" |
| 3. C0094 auswählen | ⬆ | Anzeige Code C0094 "Password" |
| 4. In die Parameter-Ebene wechseln | PRG | Anzeige "0" = kein Passwortschutz |
| 5. Passwort einstellen | A ⬆ | Passwort auswählen (1 ... 9999) |
| | B SHIFT PRG | Passwort bestätigen |
| | | |
| 6. In die Code-Ebene wechseln | A PRG | Anzeige der Betriebsebene |
| | B PRG | Anzeige C0094 und "Password" |
| | | |
| 7. In das Menü "USER-Menü" wechseln | ⬅ ⬆ ⬇ ⬅ | |

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.

Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit **SHIFT PRG** bestätigen.

Passwortschutz aufheben

| Schritt | Tastenfolge | Aktion |
|--|-------------|---|
| 1. Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln | ➡ | |
| 2. C0094 auswählen | ⬆ | Anzeige Code C0094 "Password" |
| 3. In die Parameter-Ebene wechseln | PRG | Anzeige "9999" = Passwortschutz aktiv |
| 4. Passwort eingeben | A ⬆ | Gültiges Passwort einstellen |
| | B SHIFT PRG | Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben. |
| | | |
| 5. In die Code-Ebene wechseln | A PRG | Anzeige der Betriebsebene |
| | B PRG | Anzeige C0094 und "Password" |
| | | |

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

3.1.8 Diagnose

Im Menü "Diagnostic" finden Sie in den zwei Untermenüs "Actual info" und "History" alle Codes für die

- ▶ Überwachung des Antriebs
- ▶ Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

| Priorität | Anzeige | Bedeutung |
|-----------|---|--|
| 1 | GLOBAL DRIVE INIT | Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler |
| 2 | XXX - TRIP | Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1) |
| 3 | XXX - MESSAGE | Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1) |
| 4 | Besondere Gerätezustände: | |
| | | Einschaltsperr |
| 5 | Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt): | |
| | STP1 | 9300 Servo: Klemme X5/28 ECSxS/P/M/A: Klemme X6/SI1 |
| | STP3 | Bedienmodul oder LECOM A/B/LI |
| | STP4 | INTERBUS oder PROFIBUS-DP |
| | STP5 | 9300 Servo, ECSxA/E: Systembus (CAN) ECSxS/P/M: MotionBus (CAN) |
| | STP6 | C0040 |
| 6 | Quelle für Schnellhalt (QSP): | |
| | QSP-term-Ext | Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal. |
| | QSP-C0135 | Bedienmodul oder LECOM A/B/LI |
| | QSP-AIF | INTERBUS oder PROFIBUS-DP |
| | QSP-CAN | 9300 Servo, ECSxA: Systembus (CAN) ECSxS/P/M: MotionBus (CAN) |
| 7 | XXX - WARNING | Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1) |
| 8 | xxxx | Wert unter C0004 |

3.1.9

Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

| Hauptmenü | Untermenüs | Beschreibung |
|---------------------|-------------|---|
| Anzeige | Anzeige | |
| USER-Menü | | In C0517 definierte Codes |
| Code list | | Alle verfügbaren Codes |
| | ALL | Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999) |
| | PS 1 | Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999) |
| | PS 2 | Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999) |
| | PS 3 | Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999) |
| | PS 4 | Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999) |
| Load/Store | | Parametersatzverwaltung Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen |
| Diagnostic | | Diagnose |
| | Actual info | Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen |
| | History | Störungsanalyse mit Historienspeicher |
| Short setup | | Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen Konfiguration des User-Menü Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...) |
| Main FB | | Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke |
| | NSET | Sollwert-Verarbeitung |
| | NSET-JOG | Festsollwerte |
| | NSET-RAMP1 | Hochlaufgeber |
| | MCTRL | Motor-Regelung |
| | DFSET | Leitfrequenz-Verarbeitung |
| | DCTRL | Interne Regelung |
| Terminal I/O | | Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen |
| | AIN1 X6.1/2 | Analogeingang 1 |
| | AIN2 X6.3/4 | Analogeingang 2 |
| | AOUT1 X6.62 | Analogausgang 1 |
| | AOUT2 X6.63 | Analogausgang 2 |
| | DIGIN | Digitale Eingänge |
| | DIGOUT | Digitale Ausgänge |
| | DFIN | Leitfrequenzeingang |
| | DFOUT | Leitfrequenzausgang |
| | State bus | Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300) |
| Controller | | Konfiguration interner Regelungsparameter |
| | Speed | Drehzahlregler |
| | Current | Stromregler oder Momentenregler |
| | Phase | Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300) |
| Motor/Feedb. | | Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung |
| | Motor adj | Motordaten |
| | Feedback | Konfiguration Rückführsysteme |

| Hauptmenü | Untermenüs | Beschreibung |
|-------------|---------------|--|
| Anzeige | Anzeige | |
| Monitoring | | Konfiguration der Überwachungsfunktionen |
| LECOM/AIF | | Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen |
| | LECOM A/B | Serielle Schnittstelle |
| | AIF interface | Prozessdaten |
| | Status word | Anzeige Statuswörter |
| System bus | | Konfiguration Systembus (CAN) |
| | Management | CAN-Kommunikationsparameter |
| | CAN-IN1 | CAN-Objekt 1 |
| | CAN-OUT1 | |
| | CAN-IN2 | CAN-Objekt 2 |
| | CAN-OUT2 | |
| | CAN-IN3 | CAN-Objekt 3 |
| | CAN-OUT3 | |
| | Status word | Anzeige Statuswörter |
| | FDO | Freie digitale Ausgänge |
| | Diagnostic | CAN-Diagnose |
| FB config | | Konfiguration Funktionsblöcke |
| Func blocks | | Parametrierung Funktionsblöcke Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke |
| FCODE | | Konfiguration Freie Codestellen |
| Identify | | Identifizierung |
| | Drive | Softwarestand Grundgerät |
| | Op Keypad | Softwarestand Keypad |

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

Betriebsdaten anzeigen

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

4.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.



Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

| Code | | Einstellmöglichkeiten | | | WICHTIG | |
|-------|---------------|-----------------------|---------|---------|---------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Lenze | Auswahl | | | |
| C0051 | MCTRL-NACT | | -36000 | {1 rpm} | 36000 | Drehzahlwert, Funktionsblock MCTRL • Nur Anzeige |
| C0052 | MCTRL-Umot | | 0 | {1 V} | 800 | Motorspannung, Funktionsblock MCTRL • Nur Anzeige • MCTRL-VACT = 100 % = C0090 |
| C0053 | UG-VOLTAGE | | 0 | {1 V} | 900 | Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL • Nur Anzeige • MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V |
| C0054 | Imot | | 0,0 | {0,1 A} | 5000,0 | Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL • Nur Anzeige • MCTRL-IACT = 100 % = C0022 |
| C0061 | Heatsink temp | | 0 | {1 °C} | 100 | Kühlkörpertemperatur • Nur Anzeige • Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP <i>DH</i> • Vorwarnung möglich über <i>DH4</i> , Temperatur wird in C0122 eingestellt |
| C0063 | Mot temp | | 0 | {1 °C} | 200 | Motortemperatur • Nur Anzeige • Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. • KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP <i>DH3</i> gesetzt – Vorwarnung möglich über <i>DH7</i> , Temperatur wird in C0121 eingestellt • PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung <i>DH8</i> gesetzt |

| Code | | Einstellmöglichkeiten | | | | WICHTIG |
|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----|--|
| Nr. | Bezeichnung | Lenze | Auswahl | | | |
| C0064 | Utilization | | 0 | {1 %} | 150 | Geräteauslastung Ixt <ul style="list-style-type: none"> Nur Anzeige Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit C0064 > 100 % löst Warnung 0C5 aus C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022 |
| C0150 | Status word | | Bit00 – | Bit08 Status Code | | Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) <ul style="list-style-type: none"> Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder |
| | | | Bit01 IMP | Bit09 Status Code | | |
| | | | Bit02 – | Bit10 Status Code | | |
| | | | Bit03 – | Bit11 Status Code | | |
| | | | Bit04 – | Bit12 Warnung | | |
| | | | Bit05 – | Bit13 Meldung | | |
| | | | Bit06 n = 0 | Bit14 – | | |
| | | | Bit07 CINH | Bit15 – | | |

4.1.2 Diagnose

Beschreibung

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

| Code | | Einstellmöglichkeiten | | WICHTIG | |
|-------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| Nr. | Bezeichnung | Lenze | Auswahl | | |
| C0093 | Drive ident | | | | Gerätekennung <ul style="list-style-type: none"> Nur Anzeige |
| | | | 0 | invalid | Defektes Leistungsteil |
| | | | 1 | none | Kein Leistungsteil |
| | | | 14 | 9335VC 400V | Anzeige des verwendeten Antriebsreglers |
| | | | ... | ... | |
| | | | 20 | 9383VC 400V | |
| | | | 21 | 9334VC 500V | |
| | | | ... | ... | |
| | | | 28 | 9383VC 500V | |
| 9321 | 9321VC | | | | |
| ... | ... | | | | |
| 9333 | 9333VC | | | | |
| C0099 | S/W version | | x.y x Hauptstand y Unterstand | Softwareversion <ul style="list-style-type: none"> Nur Anzeige | |

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Fehlersuche

Statusanzeige über LED's am Antriebsregler

4.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 36)

4.2.1 Statusanzeige über LED's am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

| LED | | Betriebszustand |
|----------------|----------------|---|
| rot ① | grün ② | |
| aus | ein | Antriebsregler freigegeben |
| ein | ein | Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt |
| aus | blinkt langsam | Antriebsregler gesperrt |
| aus | ein | Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt |
| blinkt schnell | aus | Unterspannung |
| blinkt langsam | aus | Störung aktiv |

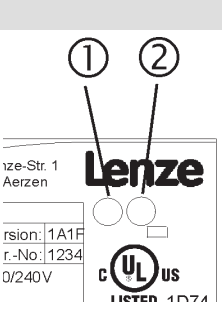

Das Diagramm zeigt den Antriebsregler mit zwei LEDs, die als ① und ② beschriftet sind. Die LEDs sind an der Frontplatte des Geräts angeordnet. Die Frontplatte trägt das Logo 'Lenze' und die Aufschrift 'Lenze-Str. 1 Aerzen'. Darunter sind die technischen Spezifikationen angegeben: 'Version: 1A1F', 'r.-No: 1234' und '0/240V'. Ein UL-Zertifikat-Symbol ist ebenfalls sichtbar.

4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

| Code | | | Speicherplatz | Eintrag | Bemerkung |
|---------|---------|---------|--------------------------|----------------------|---|
| C0168/1 | C0169/1 | C0170/1 | Historienspeicherplatz 1 | Aktive Störung | Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: <ul style="list-style-type: none"> Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung). |
| C0168/2 | C0169/2 | C0170/2 | Historienspeicherplatz 2 | Letzte Störung | |
| C0168/3 | C0169/3 | C0170/3 | Historienspeicherplatz 3 | Vorletzte Störung | |
| C0168/4 | C0169/4 | C0170/4 | Historienspeicherplatz 4 | Drittletzte Störung | |
| C0168/5 | C0169/5 | C0170/5 | Historienspeicherplatz 5 | Viertletzte Störung | |
| C0168/6 | C0169/6 | C0170/6 | Historienspeicherplatz 6 | Fünftletzte Störung | |
| C0168/7 | C0169/7 | C0170/7 | Historienspeicherplatz 7 | Sechstletzte Störung | |
| C0168/8 | C0169/8 | C0170/8 | Historienspeicherplatz 8 | Siebtletzte Störung | |

Erläuterungen zu den Codes

| | |
|-------|--|
| C0168 | Störungskennung und Reaktion der Störung <ul style="list-style-type: none"> Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: <ul style="list-style-type: none"> Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: <ul style="list-style-type: none"> Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen. |
| C0169 | Zeitpunkt der Störung <ul style="list-style-type: none"> Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert. |
| C0170 | Häufigkeit der Störung <ul style="list-style-type: none"> Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens. |

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Antriebsverhalten bei Störungen
Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

4.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ▶ Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- ▶ Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als "aktuelle Störung" in C0168/1.
- ▶ Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- ▶ Nach TRIP-Reset (📖 41):
 - Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
 - Die Störungskennung wird als "letzte Störung" in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ▶ Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- ▶ Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als "aktuelle Störung" in C0168/1.
- ▶ Bei einer Störung ≤ 5 s:
 - Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
 - Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- ▶ Bei einer Störung > 5 s:
 - Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
 - Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- ▶ Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als "letzte Störung" in C0168/2 verschoben.

Warnungen

”Übertemperatur Kühlkörper” (Keypad XT:DH IMP Fail)

- ▶ Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ▶ Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

”Fehler in Motorphase” (Keypad XT:LP)

”PTC-Überwachung” (Keypad XT:OHS)

- ▶ Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ▶ Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ▶ Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Störungsbeseitigung Fehlverhalten des Antriebs

4.4 Störungsbeseitigung

4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

| Fehlverhalten | Ursache | Abhilfe |
|---|--|--|
| Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl | <p>Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) <ul style="list-style-type: none"> – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. • Vectorregelung (C0006 = 1) <ul style="list-style-type: none"> – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. • Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen |
| Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde | Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann. | <p>Sitz der Klemmenleisten prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschriftet sein. |
| Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist | Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen. | Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 μ s Rechenzeit. |
| Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP) | Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingepreßt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird. | <p>Dauer der Impulssperre verlängern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit. |

4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.

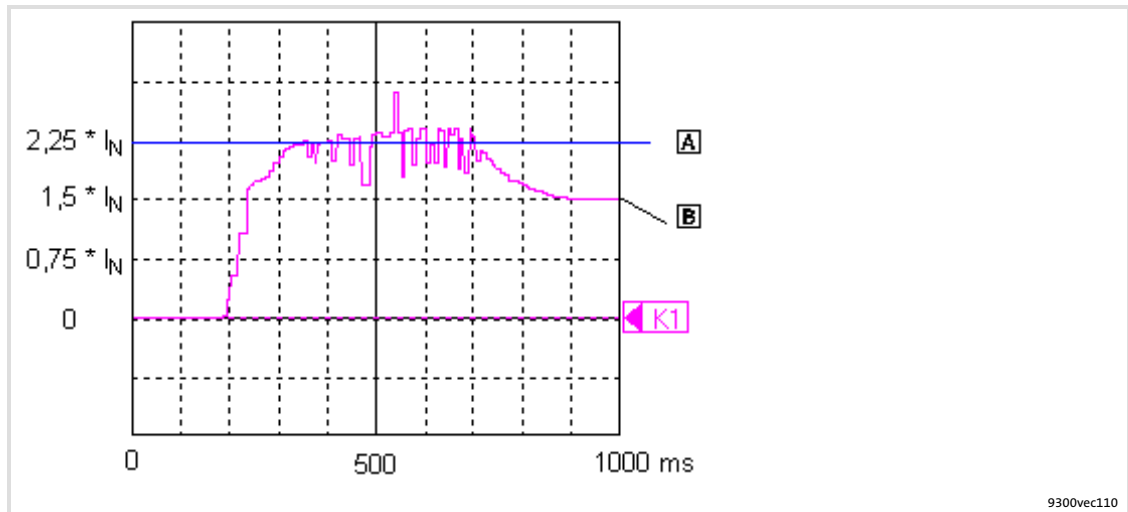


Abb. 4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

- A Clamp-Schwelle
- B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom $2,25 \times I_N$ erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
 - Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. $250 \mu\text{s}$ wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
 - Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltswelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltswelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltswellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU)

| Typen EVF93xx-EVV210, EVF93xx-EVV240, EVF93xx-EVV270 und EVF93xx-EVV300 | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| Netzspannungsbereich | | C0173 | Abschaltswelle OU | Einschaltswelle OU |
| < 400 V | Betrieb mit oder ohne Bremstransistor | 0 | 770 V | 755 V |
| 400 V | Betrieb mit oder ohne Bremstransistor | 1 * | 770 V | 755 V |
| 460 V | Betrieb mit oder ohne Bremstransistor | 2 | 770 V | 755 V |
| 480 V | Bremstransistor | 3 | 770 V | 755 V |
| 480 V | Bremstransistor | 4 | 800 V | 785 V |
| 500 V | Betrieb mit oder ohne Bremstransistor | 5 | 900 V | 885 V |

* Lenze-Einstellung

| Typen EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV060 und EVF93xx-EVV110 | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Netzspannungsbereich | | C0173 | Abschaltswelle OU | Einschaltswelle OU |
| 400 V | Betrieb mit oder ohne Bremstransistor | nur Anzeige | 700 V | 685 V |

Codes für die Parametrierung

| Code | | Einstellmöglichkeiten | | WICHTIG |
|-------|---------------|-----------------------|---------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Lenze | Auswahl | |
| C0912 | OV delay time | → | {1 ms} | - Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet |

Abgleich

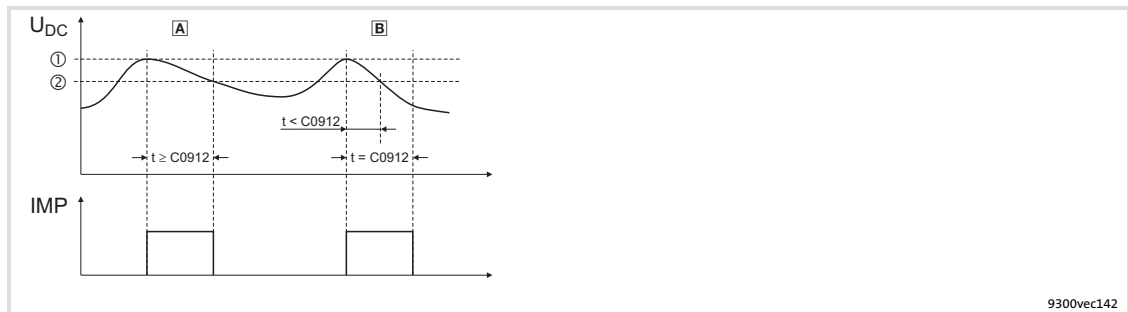


Abb. 4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

- ① Abschaltschwelle OU
 - ② Einschaltschwelle OU
 - A** Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
 - B** Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.
- In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Systemfehlermeldungen
Allgemeine Fehlermeldungen

4.5 Systemfehlermeldungen

4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen



Hinweis!

Bei der Abfrage (C0168/x) über GDC oder über ein Feldbusmodul erfolgt die Darstellung der Störungsmeldung durch eine Fehlernummer.

| Fehlercode | Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung | Störung | Ursache | Abhilfe |
|------------|---|--|---|--|
| --- | --- | Keine Störung | – | – |
| CCr | x071 | Systemstörung | Prozessor ist überlastet oder in seinem Programmablauf gestört | Prozessorbelastung reduzieren. Nicht benötigte Funktionsblöcke aus der Abarbeitungstabelle entfernen |
| | | | Starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen | Steuerleitungen abgeschirmt verlegen |
| | | | Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung | Verdrahtung prüfen |
| CE0 | x061 | Kommunikationsfehler | Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über Automatisierungsinterface X1 | Automatisierungsbaugruppe fest aufstecken, evtl. festschrauben |
| CE1 | x062 | Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN1 | CAN-IN1 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen | <ul style="list-style-type: none"> Leitung an X4 prüfen Sender prüfen Evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen |
| CE2 | x063 | Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN2 | CAN-IN2 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen | <ul style="list-style-type: none"> Leitung an X4 prüfen Sender prüfen Evtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen |
| CE3 | x064 | Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN3 | CAN-IN3 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen | <ul style="list-style-type: none"> Leitung an X4 prüfen Sender prüfen Evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen |
| CE4 | x065 | BUS-OFF Zustand | Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus X4 empfangen und sich vom Bus abgekoppelt | <ul style="list-style-type: none"> Verdrahtung prüfen Busabschluss prüfen (ob vorhanden) Schirmauflage der Leitungen prüfen PE-Anbindung prüfen Busbelastung prüfen Baudrate reduzieren (Leitungslänge beachten) |
| EEr | x091 | Externe Störung (TRIP-Set) | Ein mit der Funktion TRIP-Set belegter digitaler Eingang ist aktiviert worden (in den meisten Grundkonfigurationen ist der Eingang X5/E4 LOW-aktiv und mit der Funktion TRIP-Set verknüpft) | <ul style="list-style-type: none"> Externen Geber prüfen Signal am digitalen Eingang X5/E4 prüfen: <ul style="list-style-type: none"> – Entweder HIGH-Pegel anschließen oder – Polarität in C0114 auf High-aktiv ändern. ACHTUNG: Durch Änderung auf HIGH-Pegel geht die Drahtbruchsicherheit verloren. |
| | | | Die beiden Klemmenleisten an X5 sind vertauscht | <ul style="list-style-type: none"> Sitz der Klemmenleisten prüfen Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein. |

| Fehlercode | Fehlernummer <small>x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung</small> | Störung | Ursache | Abhilfe |
|------------|--|--|---|--|
| H05 | x105 | Interne Störung | | Rücksprache mit Lenze erforderlich |
| H07 | x107 | Falsches Leistungsteil | Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt | Rücksprache mit Lenze erforderlich |
| H10 | x110 | Sensorfehler Kühlkörpertemperatur | Sensor der Kühlkörpertemperaturerfassung meldet keine sinnvollen Werte | Rücksprache mit Lenze erforderlich <ul style="list-style-type: none"> Störungsmeldung kann nur durch Netzschalten zurückgesetzt werden |
| H11 | x111 | Sensorfehler Innenraumtemperatur | Sensor der Innenraumtemperaturerfassung meldet keine sinnvollen Werte | Rücksprache mit Lenze erforderlich <ul style="list-style-type: none"> Störungsmeldung kann nur durch Netzschalten zurückgesetzt werden |
| ID1 | x140 | Fehler bei der Motordaten-Identifizierung | <ul style="list-style-type: none"> Kein Motor angeschlossen Ständerwiderstand zu groß Regler extern gesperrt | <ul style="list-style-type: none"> Motoranschluss prüfen Motordateneingabe prüfen Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen. |
| ID2 | x141 | Fehler bei der Motordaten-Identifizierung | Motor zu klein ausgelegt | <ul style="list-style-type: none"> Eingegebene Motordaten prüfen – Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung hiermit abgeschlossen werden. |
| | | | Regler extern gesperrt | Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen. |
| LP1 | x032 | Ausfall einer Motorphase | Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen | <ul style="list-style-type: none"> Motor prüfen Zuleitungen prüfen |
| | | | Der Stromgrenzwert ist zu hoch eingestellt | Mit C0599 kleineren Stromgrenzwert einstellen |
| | | | Diese Überwachung ist nicht geeignet bei Drehfeldfrequenzen >480 Hz und Synchron-Servomotoren | Überwachung mit C0597 = 3 deaktivieren |
| LU | x030 | Unterspannung | Zwischenkreisspannung kleiner als der durch C0173 festgelegte Wert | <ul style="list-style-type: none"> Netzspannung prüfen Versorgungsmodul prüfen |
| NMAX | x200 | Maximale Anlagendrehzahl überschritten (C0596) | Aktive Last zu groß | Antriebsauslegung prüfen |
| | | | Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment zu stark begrenzt | Gegebenenfalls Momentgrenze erhöhen |
| | | | Aktuelle Drehzahl wird falsch ermittelt | Parametrierung des Inkrementalgebers prüfen (C0025) |
| OC1 | x011 | Überstrom (Motorstrom > 2,25-fachem Reglernennstrom; Hardware-Überwachung) | Kurzschluss/Erdschluss | <ul style="list-style-type: none"> Ursache für Kurzschluss/Erdschluss beseitigen Motor und Leitung prüfen Gegebenenfalls Isolationswiderstandsmessung durchführen |
| | | | Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung (insbesondere bei kleineren Leistungen) | Kürzere oder kapazitätsarme Motorleitung verwenden |
| | | | Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105) | <ul style="list-style-type: none"> Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075) Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076) |

| Fehlercode | Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung | Störung | Ursache | Abhilfe |
|------------|---|------------------------|--|---|
| | | | <p>Antrieb wird auf trudelnde Maschine aufgeschaltet. Das Trudeln wird durch eine kurzzeitige Impulssperre ausgelöst, z. B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • OU (Überspannung im Zwischenkreis) • externer oder interner Reglersperre <p>• Encoderfehler</p> <p>• Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fangschaltung aktivieren • In der Betriebsart Vektorregelung mit Drehzahlrückführung arbeiten |
| | | | <p>Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung des Encoders prüfen • Bei Antriebsproblemen mit aktivierter Rückführung können Sie die Rückführung analysieren. Dabei wird das Signal der Rückführung nicht zur Regelung verwendet. Für diesen Test muss der Funktionsblock DFIN in die Abarbeitungsliste eingetragen sein. In der Lenze-Einstellung ist DFIN auf Platz 1 der Abarbeitungsliste eingetragen (C0465/1 = 200). <ul style="list-style-type: none"> – Rückführung mit C0025 = 1 deaktivieren – Rückführung am Leitfrequenzeingang DFIN (X9) anschließen – DFIN-Konstante (C0425) auf Strichzahl des Encoders einstellen – In C0426 wird die vom Encoder ermittelte Drehzahl angezeigt • Siehe  32 |
| OC2 | x012 | Erdschluss | <p>Eine der Motorphasen hat Erdkontakt</p> <p>Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Motor prüfen • Zuleitungen prüfen <p>Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden</p> |
| OC3 | x013 | Überlast beim Hochlauf | <p>Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075) • Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076) • Rampenzeiten verlängern •  33, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)" |
| OC5 | x015 | $I \times t$ -Überlast | <p>Die Auslastung des Antriebsreglers übersteigt 100 % (C0064 > 100 %)</p> <p>Die Auslastung des Antriebsreglers übersteigt 110 % (C0064 > 110 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Maximalstrom wird reduziert | <p>Antriebsauslegung prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Auslastung des Antriebsreglers ergibt sich aus dem Mittelwert des Motorstroms über einen Erfassungszeitraum von 180 s. Bei Betrieb mit Bemessungsleistung (150 % Überlastfähigkeit) kann der Antriebsregler bis 100 % ausgelastet werden. • Bei C0064 = 95 % wird die Warnung zurückgenommen. <p>Antriebsauslegung prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei C0064 = 95 % wird die Reduzierung des Maximalstroms aufgehoben. Die Warnung wird zurückgenommen. • HINWEIS: Der Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung (120 % Überlastfähigkeit) ist nicht möglich. |

| Fehlercode | Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung | Störung | Ursache | Abhilfe |
|------------|---|---|---|--|
| | | | Motorphasen vertauscht bei Betrieb mit Rückführung bzw. Spuren des Encoders vertauscht, so dass die Drehrichtung geändert ist | <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss der Motorleitung auf richtige Phasenlage prüfen • Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen • Siehe auch 32 |
| OH | x050 | Kühlkörpertemperatur liegt über dem im Antriebsregler fest eingestellten Wert | Umgebungstemperatur $T_u > 40\text{ °C}$ bzw. 50 °C | <ul style="list-style-type: none"> • Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen • Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen |
| | | | Kühlkörper stark verschmutzt | Kühlkörper reinigen |
| | | | Einbaulage falsch | Einbaulage ändern |
| OH3 | x053 | Motortemperatur liegt über dem im Antriebsregler fest eingestellten Wert | Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge | Antriebsauslegung prüfen |
| | | | An X8 ist kein KTY angeschlossen | KTY anschließen oder Überwachung abschalten (C0583 = 3) |
| OH4 | x054 | Kühlkörpertemperatur liegt über dem in C0122 eingestellten Wert | Umgebungstemperatur $T_u > 40\text{ °C}$ bzw. 50 °C . | <ul style="list-style-type: none"> • Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen • Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen |
| | | | Kühlkörper stark verschmutzt | Kühlkörper reinigen |
| | | | Einbaulage falsch | Einbaulage ändern |
| | | | In C0122 ist ein zu niedriger Wert eingestellt | Höheren Wert eingeben |
| OH7 | x057 | Motortemperatur liegt über dem in C0121 eingestellten Wert | Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge | Antriebsauslegung prüfen |
| | | | An X8 ist kein KTY angeschlossen | KTY anschließen oder Überwachung abschalten (C0584 = 3) |
| | | | In C0121 ist ein zu niedriger Wert eingestellt | Höheren Wert eingeben |
| OH8 | x058 | PTC an Klemmen T1, T2 meldet Übertemperatur des Motors | Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge | Antriebsauslegung prüfen |
| | | | Klemmen T1, T2 sind nicht belegt | PTC oder Thermokontakt anschließen oder Überwachung abschalten (C0585 = 3) |
| OU | x020 | Überspannung im Zwischenkreis | Nur Varianten V210, V240, V270, V300: <ul style="list-style-type: none"> • Falsche Werte in C0173 • Falsche Werte in C0174 | <ul style="list-style-type: none"> • In C0173 korrekte Werte einstellen • In C0174 korrekte Werte einstellen |
| PEr | x074 | Programmstörung | Im Programmablauf wurde ein Fehler festgestellt. Es wird automatisch Parametersatz 1 geladen. Alle zuvor geänderten und nicht gespeicherten Parameterdaten gehen verloren. | Rücksprache mit Lenze erforderlich |
| PI | x079 | Initialisierungsfehler | <ul style="list-style-type: none"> • Beim Parametersatztransfer zwischen Antriebsreglern wurde ein Fehler festgestellt • Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler | Parametersatz korrigieren |

| Fehlercode | Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung | Störung | Ursache | Abhilfe |
|--------------------------|---|----------------------------|---|--|
| PR0 | x075 | Parametersatzfehler | Fehler beim Laden eines Parametersatzes. Die gespeicherten Parameter passen nicht zum Softwarestand des Antriebsreglers. ACHTUNG: Es wird automatisch die Lenze-Einstellung geladen. | <ul style="list-style-type: none"> Parametersatz korrigieren Alle Parametersätze mit C0003 speichern und Störungsmeldung durch Netzschalten zurücksetzen |
| PR1 PR2 PR3 PR4 | x072 x073 x077 x078 | Parametersatzfehler | <ul style="list-style-type: none"> Fehler beim Laden eines Parametersatzes Die Übertragung von Parametersätzen mit dem Keypad XT wurde unterbrochen (z. B. durch vorzeitiges Abziehen des Keypad XT) ACHTUNG: Es wird automatisch die Lenze-Einstellung geladen. | Die gewünschte Parametrierung einstellen und mit C0003 speichern |
| Sd3 | x083 | Fehler des Gebers an X9 | Leitung unterbrochen Pin X9/8 ist nicht belegt | Leitung auf Drahtbruch prüfen Pin X9/8 mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3) |
| Sd5 | x085 | Geber an X6/1, X6/2 defekt | Strom an X6/1, X6/2 < 2 mA | <ul style="list-style-type: none"> Leitung auf Drahtbruch prüfen Geber prüfen |
| Sd6 | x086 | Fehler des Sensors an X8 | KTY an X8 meldet keine sinnvollen Werte | <ul style="list-style-type: none"> Zuleitung auf festen Anschluss prüfen Evtl. Überwachung mit C0594 = 3 abschalten |

4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Ursache für TRIP-Störungsmeldung beseitigen

Nachdem Sie die Ursache für eine TRIP-Störungsmeldung beseitigt haben, müssen Sie die Störungsmeldung mit dem Befehl "TRIP-Reset" zurücksetzen. Erst dann läuft der Antrieb wieder an.



Hinweis!

Eine TRIP-Störungsmeldung kann mehrere Ursachen haben. Erst wenn alle Ursachen für den TRIP beseitigt wurden, können Sie TRIP-Reset ausführen.

TRIP-Reset

- ▶ Keypad XT: **STOP** drücken. Anschließend **RUN** drücken, um Antriebsregler freizugeben.
- ▶ Feldbusmodul: C0043 = 0 setzen
- ▶ Steuerwort: C0135
- ▶ Klemme: X5/E5 = HIGH
- ▶ Steuerwort über AIF
- ▶ Steuerwort über Systembus (CAN)

Netzschalten führt immer TRIP-Reset durch.

Codes für die Parametrierung

| Code | | Einstellmöglichkeiten | | WICHTIG |
|-------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Lenze | Auswahl | |
| C0043 | Trip reset | 0 | 0 no/trip reset | Aktuellen Fehler zurücksetzen |
| | | | 1 trip active | Fehler TRIP vorhanden |



© 03/2010



Lenze Automation GmbH
Hans-Lenze-Str. 1
D-31855 Aerzen
Germany



+49 (0)51 54 / 82-0



+49 (0)51 54 / 82 - 28 00



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service

Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKVF93-05 ■ 13334894 ■ DE ■ 2.0 ■ TD23

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1